




Hakkımızda



Samepower Jeneratör; 25 yıllık tecrübeli kadrolarla faaliyete başlayıp Enerji sektörüne faydalı ürün ve teknoloji geliştirme, üretim ve satış amacıyla kurulmuş bir şirkettir.


Samepower markası; global iş geliştirme vizyonu ile öncelikle ülke ekonomimize ve dünyamıza yarar sağlamayı hedeflemektedir. Samepower jeneratör, hizmet verdiği alanlarda ufak bir aksaklığın bile büyük zararlara yol açabileceği bilinci içerisinde kaliteden ödün vermeden üretim yapmaktadır. Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan firmamız, Türkiye'nin birçok yerinde müşterilerine 7/24 teknik servis imkanı sağlamaktadır.

- ✓Dizel Jeneratör, Marin Jeneratör, Benzinli Jeneratör, Gaz motorlu Jeneratör ve Kojenerasyon Trijen Grupları İmalatı
- ✓Jeneratör Satış, Jeneratör Servisi ve Kiralama Hizmetleri
- ✓Endüstriyel Dizel Motor Satış
- ✓Senkron Kumanda Panoları ve Scada izleme sistemleri İmalatı ve Uygulamaları
- ✓ATS ve Kuvvet Panoları İmalatı ve Uygulamaları
- ✓Jeneratör Otomasyonu
- ✓Jeneratör montaj ve devreye alma hizmeti
- ✓Jeneratör yedek parça temini
- ✓Enerji sistemleri ile ilgili yenilenen ürünlerin hayata geçirilmesi;

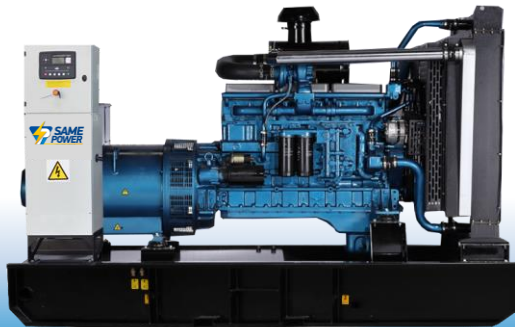

Misyonumuz;

Teknolojik geliřmeleri yakından takip ederek, müşterilerimizin enerji ihtiyaçlarını ve bütün gereksinimleri karşılayabilen jeneratör setleri üreterek hayata kaldıkları yerden devam etmelerini sağlamaktır.

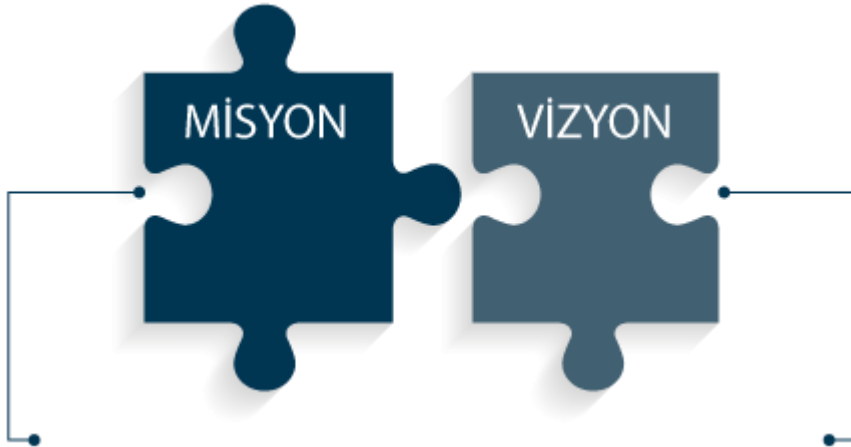

Vizyonumuz;

Ülkemizde ve dünya çapında sektörünün önde gelen ve en çok tercih edilen markalarından biri olmaktır.



Çalışma Alanlarımız



Ürün Gruplarımız



Perkins®

10 – 2500 kVA arası



44 – 2500 kVA arası



33 – 1100 kVA arası



15 – 30 kVA arası

**VOLVO
PENTA**

94 – 700 kVA arası



180 – 1000 kVA arası



40 – 825 kVA arası

**MOTEURS
Baudouin**

17 – 1900 kVA arası

HONDA

3,5 – 20 kVA arası



3,5 – 20 kVA arası



5,5 – 11 kVA arası

Kubota

7 – 27 kVA arası

Gücünüz hiç bitmesin



Motor

- Perkins Dizel Motor
- 4 Zamanlı, Su Soğutmalı
- Kuru Tip, Değişilebilir Hava Filtresi
- 12/24V Elektrik Sistemi
- 1500 Devir/Dakika
- Tropikal Tip Radyatör

Alternatör

- 400/230V 50Hz
- VDE 0530 & IEC 34-1 Standartlarına Uygun
- Fırçasız, Senkron Tip, Tek Rulmanlı
- Kendinden Uyarımlı
- Otomatik Voltaj Regülatörü (AVR)
- Koruma Sınıfı : IP23
- Yalıtım Sınıfı : H





SPP Perkins Serisi 10-400 kVA



Gücünüz hiç bitmesin



MODEL	STANBY GÜÇ		PRIME GÜÇ		MOTOR	AÇIK TİP ÜRÜN		KABİNLİ TİP ÜRÜN		Yakıt Depo lt.	Standart Voltaj V
	Kva	Kw	Kva	Kw		Ebat	Ağırlık	Ebat	Ağırlık		
SPP-10	10	8	9	7	403A-11G1	1420x700x1200	450	1900x900x1500	620	66	230/400
SPP-15	15	12	13	10,4	403A-15G1	1420x700x1200	450	1900x900x1500	620	66	230/400
SPP-22	22	18	20	16	404A-22G1	1850x950x1400	600	2000x950x1500	740	83	230/400
SPP-33	33	26	30	24	1103A-33G	2070x950x1600	750	2100x950x1700	950	71	230/400
SPP-50	50	40	45	36	1103A-33TG1	2400x1000x1700	810	2500x1000x1800	1000	176	230/400
SPP-66	66	53	60	48	1103A-33TG2	2400x1000x1800	930	2500x1000x1850	1160	176	230/400
SPP-72	72	57,6	66	52,8	1104A-44TG1	2400x1000x1800	1020	2500x1000x1850	1250	176	230/400
SPP-88	88	70	80	64	1104A-44TG2	2500x1000x1460	1000	2900x1000x1800	1300	190	230/400
SPP-110	110	89,6	100	80	1104C-44TAG2	2500x1000x1460	1150	2900x1000x1800	1350	190	230/400
SPP-150	150	120	135	108	1106A-70TG1	2600x1100x1850	1515	3100x1100x1850	1790	247	230/400
SPP-165	165	132	150	120	1106A-70TAG2	2600x1100x1850	1575	3100x1100x1850	1850	247	230/400
SPP-200	200	160	180	144	1106A-70TAG3	3000x1200x1850	1910	3300x1200x2000	2250	367	230/400
SPP-225	225	176	200	160	1106A-70TAG4	3000x1200x1850	2000	3300x1200x2000	2320	367	230/400
SPP-250	250	200	228	182	1506A-E88TAG2	3000x1200x1900	2040	3500x1200x2100	2400	483	230/400
SPP-275	275	220	250	200	1506A-E88TAG3	3000x1200x1900	2260	3500x1200x2100	2620	483	230/400
SPP-300	300	240	275	220	1506A-E88TAG4	3000x1200x1900	3100	3500x1200x2100	3650	483	230/400
SPP-330	330	264	300	240	1506A-E88TAG5	3000x1200x1900	3100	3500x1200x2100	3650	609	230/400
SPP-400	400	320	350	280	2206A-E13TAG2	3500x1400x2000	3200	4000x1400x2200	3850	678	230/400



SPP Perkins Serisi 450-2500 kVA




Motor

- Perkins Dizel Motor
- 4 Zamanlı, Su Soğutmalı
- Kuru Tip, Değişilebilir Hava Filtresi
- 12/24V Elektrik Sistemi
- 1500 Devir/Dakika
- Tropikal Tip Radyatör

Alternatör

- 400/230V 50Hz
- VDE 0530 & IEC 34-1 Standartlarına Uygun
- Fırçasız, Senkron Tip, Tek Rulmanlı
- Kendinden Uyarımlı
- Otomatik Voltaj Regülatörü (AVR)
- Koruma Sınıfı : IP23
- Yalıtım Sınıfı : H

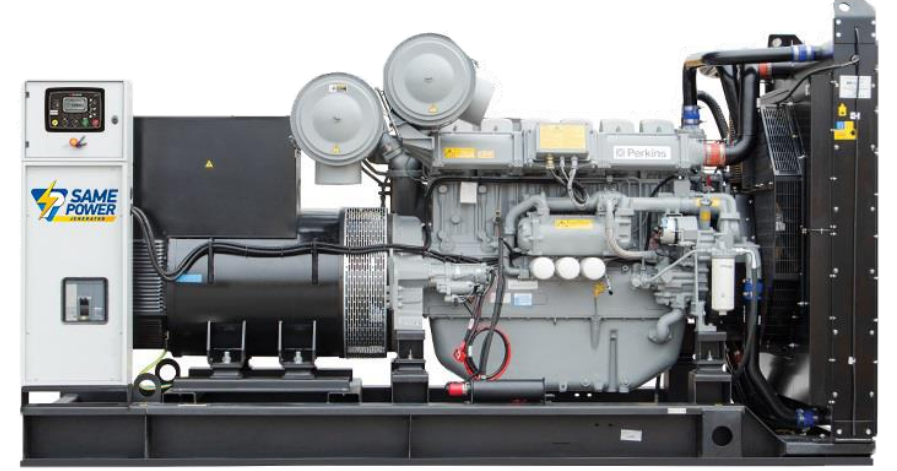

Gücünüz hiç bitmesin





SPP Perkins Serisi 450-2500 kVA



Gücünüz hiç bitmesin



MODEL	STANBY GÜÇ		PRIME GÜÇ		MOTOR	AÇIK TİP ÜRÜN		KABİNLİ TİP ÜRÜN		Yakıt Depo lt.	Standart Voltaj V
	Kva	Kw	Kva	Kw		Ebat	Ağırlık	Ebat	Ağırlık		
SPP-450	450	360	400	320	2206A-E13TAG3	3500x1400x2000	3570	4000x1400x2200	4200	678	230/400
SPP-500	500	400	455	364	2506A-E15TAG1	3500x1400x2000	4025	4000x1400x2200	4800	760	230/400
SPP-550	550	440	500	400	2506A-E15TAG2	3500x1400x2000	4025	4000x1400x2200	4800	760	230/400
SPP-660	660	525	600	480	2806A-E18TAG1	4000x1600x2300	4650	4500x1600x2550	5670	1016	230/400
SPP-725	725	580	650	520	2806A-E18TAG2	4000x1600x2300	4900	5000x1600x2400	5950	1016	230/400
SPP-825	825	600	750	600	4006-23TAG2A	4100x1690x2300	5250	5900x2200x2400	7300	877	230/400
SPP-900	900	720	820	656	4006-23TAG3A	4100x1690x2300	5500	5900x2200x2400	7500	877	230/400
SPP-1000	1000	800	900	720	4008TAG1A	5200x2100x2550	6750	6000x2300x2750	9800	1440	230/400
SPP-1125	1125	900	1022	818	4008TAG2A	5200x2100x2550	8750	6000x2300x2750	10200	1440	230/400
SPP-1250	1250	1000	1136	910	4008-30TAG3	5200x2300x2700	10250	6000x2300x2800	12100	1440	230/400
SPP-1400	1400	1108	1250	1000	4012-46TWG2A	5200x2300x2700	10500	6000x2300x2800	12500	1440	230/400
SPP-1500	1500	1200	1360	1088	4012-46TWG3A	5200x2300x2700	11000	8000x2300x2900	12600	2000	230/400
SPP-1650	1650	1320	1500	1200	4012-46TAG2A	5200x2300x2700	11500	8000x2300x2900	13000	2000	230/400
SPP-1900	1900	1520	1727	1381	4012-46TAG3A	5200x2300x2700	12000	8000x2300x3000	14500	2000	230/400
SPP-2050	2050	1640	1863	1490	4016-61TRG1	6000x2400x2700	12500	10000x2400x3500	15500	2000	230/400
SPP-2250	2250	1800	2045	1636	4016TAG2A	6000x2400x2700	13750	10000x2400x3500	16400	2000	230/400
SPP-2500	2500	2000	2272	1818	4016-61TRG3	6000x2400x2700	13750	10000x2400x3500	16400	2000	230/400



SPR Ricardo Serisi 34-400 Kva



Motor

- Ricardo Dizel Motor
- 4 Zamanlı, Su Soğutmalı
- Kuru Tip, Değişilebilir Hava Filtresi
- 12/24V Elektrik Sistemi
- 1500 Devir/Dakika
- Tropikal Tip Radyatör

Alternatör

- 400/230V 50Hz
- VDE 0530 & IEC 34-1 Standartlarına Uygun
- Fırçasız, Senkron Tip, Tek Rulmanlı
- Kendinden Uyarımlı
- Otomatik Voltaj Regülatörü (AVR)
- Koruma Sınıfı : IP23
- Yalıtım Sınıfı : H



Gücünüz hiç bitmesin





SPR Ricardo Serisi 34-400 Kva



MODEL	STANBY GÜÇ		PRIME GÜÇ		MOTOR	AÇIK TİP ÜRÜN		KABİNLİ TİP ÜRÜN		Yakıt Depo lt.	Standart Voltaj V
	Kva	Kw	Kva	Kw		Ebat	Ağırlık	Ebat	Ağırlık		
SPR-34	34	27,2	30	24	NZH4100D	1700x700x1400	650	2450x900x1600	850	170	230/400
SPR-41	41	32,8	37	37	NZH4100D	1700x700x1400	750	2450x900x1600	950	170	230/400
SPR-55	55	44	50	40	NZH4100ZD	1800x700x1450	800	2450x950x1600	1000	170	230/400
SPR-70	70	56	63	63	NZH4105ZD	1900x700x1450	1000	2450x950x1600	1250	170	230/400
SPR-77	77	61,6	70	70	R4105ZD	1900x700x1450	1000	2450x950x1600	1250	170	230/400
SPR-90	90	72	81	81	R4105IZLD	1900x1000x1500	950	2450x1000x1650	1250	200	230/400
SPR-110	110	88	100	100	R4105IZLD	2200x1000x1600	1150	3000x1100x1800	1550	250	230/400
SPR-125	125	100	115	115	R6105ZD	2200x1000x1600	1150	3000x1100x1800	1550	250	230/400
SPR-150	150	120	135	135	R6105AZLD	2200x1100x1700	120	3000x1100x1800	1750	250	230/400
SPR-175	175	140	158	158	R6105IZLD	2200x1100x1700	1250	3000x1100x1800	1800	250	230/400
SPR-225	225	180	200	200	R6110ZLD	2500x1100x1700	1700	3300x1100x1800	2150	300	230/400
SPR-300	300	240	270	270	R6126ZLD	3000x1350x1800	2680	3800x1350x2200	3380	370	230/400
SPR-330	330	264	300	238	R6126-260D	3000x1350x1800	2680	3800x1350x2200	3380	370	230/400
SPR-400	400	320	360	360	R618ZLD	3000x1350x1800	2750	3800x1350x2200	340	370	230/400

Gücünüz hiç bitmesin




Motor

- Yangdong Dizel Motor
- 4 Zamanlı, Su Soğutmalı
- Kuru Tip, Değişilebilir Hava Filtresi
- 12/24V Elektrik Sistemi
- 1500 Devir/Dakika
- Tropikal Tip Radyatör

Alternatör

- 400/230V 50Hz
- VDE 0530 & IEC 34-I Standartlarına Uygun
- Fırçasız, Senkron Tip, Tek Rulmanlı
- Kendinden Uyarımlı
- Otomatik Voltaj Regülatörü (AVR)
- Koruma Sınıfı : IP23
- Yalıtım Sınıfı : H

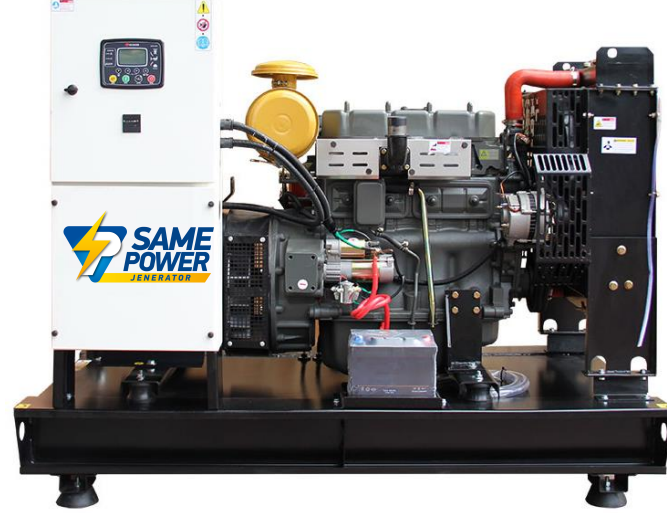

MODEL	STANBY GÜÇ		PRIME GÜÇ		MOTOR	AÇIK TİP ÜRÜN		KABİNLİ TİP ÜRÜN		Yakıt Depo lt.	Standart Voltaj V
	Kva	Kw	Kva	Kw		Ebat	Ağırlık	Ebat	Ağırlık		
SPY-15	15	12	13	10,4	YD385	1700x950x1060	450 kg	2000x950x1460	700 kg	95 lt	230/400
SPY-22	22	17,6	20	16	YD485	1700x950x1060	500 kg	2000x950x1460	750 kg	95 lt	230/400
SPY-28	28	22,4	25	20	YD490	2000x950x1360	600 kg	2300x950x1760	795 kg	95 lt	230/400
SPY-34	33	26,4	30	24	YD4102	2000x950x1360	740 kg	2300x950x1760	1000 kg	95 lt	230/400
SPY-41	40	32	36	28,8	YD4102	2000x950x1360	765 kg	2300x950x1760	1050 kg	95 lt	230/400



SPC Cummins Serisi 44-400 kVA




Motor

- Cummins Dizel Motor
- 4 Zamanlı, Su Soğutmalı
- Kuru Tip, Değişilebilir Hava Filtresi
- 12/24V Elektrik Sistemi
- 1500 Devir/Dakika
- Tropikal Tip Radyatör

Alternatör

- 400/230V 50Hz
- VDE 0530 & IEC 34-1 Standartlarına Uygun
- Fırçasız, Senkron Tip, Tek Rulmanlı
- Kendinden Uyarımlı
- Otomatik Voltaj Regülatörü (AVR)
- Koruma Sınıfı : IP23
- Yalıtım Sınıfı : H

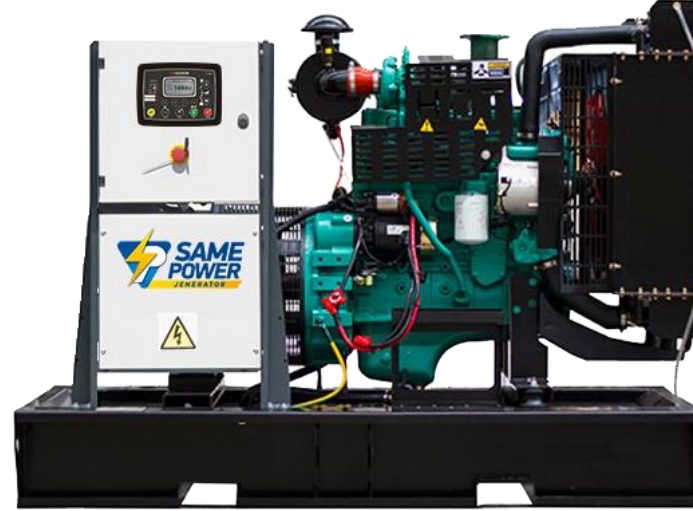

Gücünüz hiç bitmesin





SPC Cummins Serisi 44-400 kVA



Gücünüz hiç bitmesin



MODEL	STANBY GÜÇ		PRIME GÜÇ		MOTOR	AÇIK TİP ÜRÜN		KABİNLİ TİP ÜRÜN		Yakıt Depo lt.	Standart Voltaj V
	Kva	Kw	Kva	Kw		Ebat	Ağırlık	Ebat	Ağırlık		
SPC-44	44	35,2	40	32	4BT 3.9-G2	1680x780x1380	1070	2300x1000x1400	1150	100	230/400
SPC-55	55	44	50	40	S 3.8-G6	1780x950x1200	870	2470x1010x1460	1140	160	230/400
SPC-70	70	56	63	50,4	4BTA 3.9-G	1680x780x1380	1070	2300x1000x1400	1150	160	230/400
SPC-110	110	88	100	80	6BTA 5.9-G5	2170x1050x1560	1300	3100x1110x1740	1600	240	230/400
SPC-150	150	120	135	108	6BTAA 5.9-G	2750x1300x1750	1380	3960x1360x2100	2240	370	230/400
SPC-170	170	135	155	124	6BTAA 5.9-G7	2750x1300x1750	1535	3960x1360x2100	2270	370	230/400
SPC-200	200	160	180	144	6CTA 8.3G2	2336x1100x1652	1780	3265x1163x1858	2280	400	230/400
SPC-220	220	176	200	160	6BTAA5.9-G2	2336x1100x1652	1780	3265x1163x1858	2280	400	230/400
SPC-250	250	200	225	180	6CTAA 8.3-G2	2900x1150x1800	1970	4000x1210x2000	2750	420	230/400
SPC-300	300	240	270	216	NT 855-GA	2950x1150x1650	3100	3960x1360x2100	3500	470	230/400
SPC-330	330	264	300	240	QSL9-G5	2950x1150x1650	3100	3960x1360x2100	3500	470	230/400
SPC-350	350	280	315	252	NTA 855G18	2900x1300x1870	3100	3960x1360x2100	3500	470	230/400
SPC-400	400	320	315	252	NTA 855G4	3230x1150x2000	3250	4560x1470x2300	4500	470	230/400



SPC Cummins Serisi 450-2500 kVA




Motor

- Cummins Dizel Motor
- 4 Zamanlı, Su Soğutmalı
- Kuru Tip, Değişilebilir Hava Filtresi
- 12/24V Elektrik Sistemi
- 1500 Devir/Dakika
- Tropikal Tip Radyatör

Alternatör

- 400/230V 50Hz
- VDE 0530 & IEC 34-1 Standartlarına Uygun
- Fırçasız, Senkron Tip, Tek Rulmanlı
- Kendinden Uyarımlı
- Otomatik Voltaj Regülatörü (AVR)
- Koruma Sınıfı : IP23
- Yalıtım Sınıfı : H

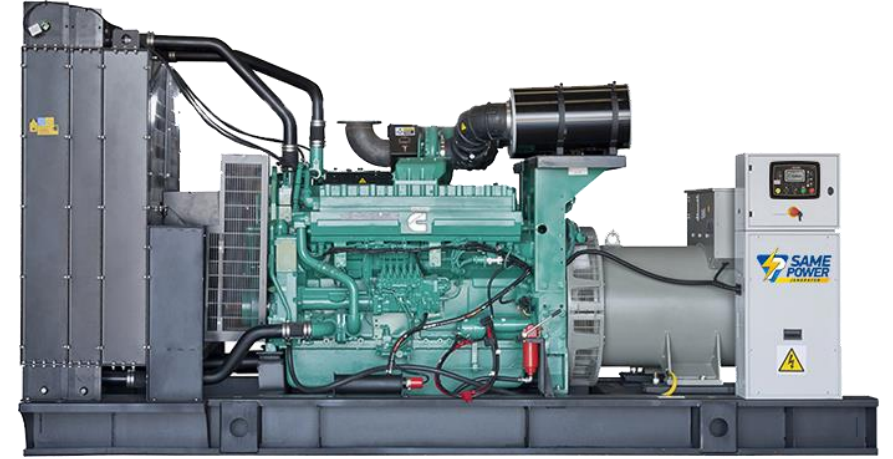

Gücünüz hiç bitmesin





SPC Cummins Serisi 450-2500 kVA



Gücünüz hiç bitmesin



MODEL	STANBY GÜÇ		PRIME GÜÇ		MOTOR	AÇIK TİP ÜRÜN		KABİNLİ TİP ÜRÜN		Yakıt Depo lt.	Standart Voltaj V
	Kva	Kw	Kva	Kw		Ebat	Ağırlık	Ebat	Ağırlık		
SPC-450	450	360	405	324	NTAA 855-G7A	3330x1300x1950	3750	4570x1420x2200	4750	550	230/400
SPC-500	500	450	455	364	QSI15-G6	3380x1550x2100	3815	4810x1610x2620	4815	850	230/400
SPC-550	550	440	500	400	QSI15-G8	3380x1550x2100	3850	4810x1610x2620	4860	850	230/400
SPC-700	700	560	630	504	VTA28-G5	3800x1550x2270	5470	5300x1610x2660	7030	1000	230/400
SPC-825	825	660	750	600	VTA28-G6	3950x1550x2270	5900	5300x1610x2660	7460	1000	230/400
SPC-880	880	704	800	640	QSK23-G3	4120x1710x2230	5950	6500x2200x2350	9100	1100	230/400
SPC-1000	1000	800	920	736	KTA38-G2A	4500x1770x2350	7600	7500x2360x2500	11800	1250	230/400
SPC-1100	1100	880	1000	800	QST 30 G4	4500x1770x2350	7600	7500x2360x2500	11800	1500	230/400
SPC-1410	1410	1128	1280	1024	KTA 50-G3	4950x2120x2420	10100	9130x2300x2470	15300	1500	230/400
SPC-1675	1675	1340	1500	1200	KTA 50 GS8	5500x2140x2600	11500	9130x2440x2591	16500	1500	230/400
SPC-2250	2250	1800	2045	1636	QSK 60-G4	5810x2280x2970	15500	9000x2800x3300	21100	2200	230/400
SPC-2500	2500	2000	2250	1800	QSK60-G134gTAL	6000x2494x3320	17200	9000x2800x3300	2200	2200	230/400

VOLVO PENTA

SPV Volvo Serisi 94-700 kVA




Motor

- Volvo Penta Dizel Motor
- 4 Zamanlı, Su Soğutmalı
- Kuru Tip, Değişilebilir Hava Filtresi
- 12/24V Elektrik Sistemi
- 1500 Devir/Dakika
- Tropikal Tip Radyatör

Alternatör

- 400/230V 50Hz
- VDE 0530 & IEC 34-1 Standartlarına Uygun
- Fırçasız, Senkron Tip, Tek Rulmanlı
- Kendinden Uyarımlı
- Otomatik Voltaj Regülatörü (AVR)
- Koruma Sınıfı : IP23
- Yalıtım Sınıfı : H

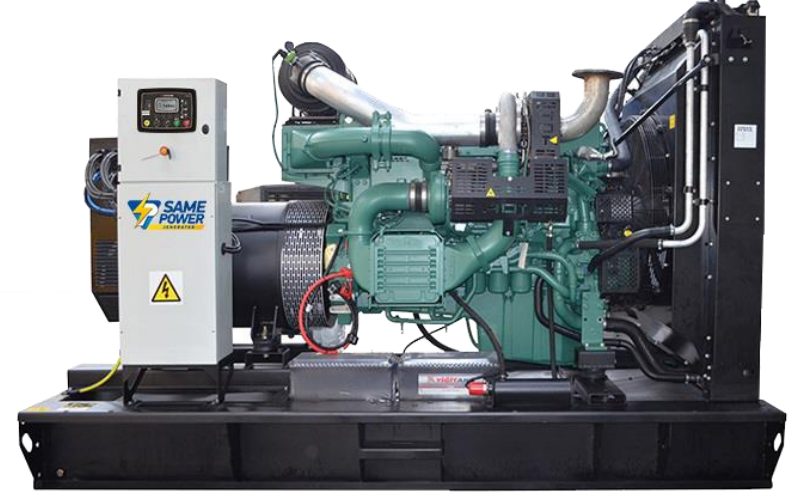

Gücünüz hiç bitmesin



VOLVO PENTA

SPV Volvo Serisi 94-700 kVA



Gücünüz hiç bitmesin



MODEL	STANBY GÜÇ		PRIME GÜÇ		MOTOR	AÇIK TİP ÜRÜN		KABİNLİ TİP ÜRÜN		Yakıt Depo lt.	Standart Voltaj V
	Kva	Kw	Kva	Kw		Ebat	Ağırlık	Ebat	Ağırlık		
SPV-94	94	75	85	68	TAD530GE	1100x2600x1780	1300	1100x3100x1980	1600	200	230/400
SPV-110	110	88	100	80	TAD531GE	1100x2600x1780	1390	1100x3100x1980	1680	200	230/400
SPV-145	145	116	132	105	TAD532GE	1100x2600x1780	1390	1100x3100x1980	1680	247	230/400
SPV-167	167	133	152	121	TAD731GE	1150x2800x1950	1620	1150x3500x2200	1950	368	230/400
SPV-200	200	160	180	144	TAD732GE	1150x2800x1950	1720	1150x3500x2200	2050	368	230/400
SPV-225	225	180	200	160	TAD733GE	1150x2800x1950	1835	1150x3500x2200	2165	368	230/400
SPV-275	275	220	250	200	TAD734GE	1300x3100x1800	2030	1300x3760x2260	2400	483	230/400
SPV-330	330	264	300	240	TAD1341GE	1300x3100x1800	219	1300x3760x2260	2560	483	230/400
SPV-350	350	280	320	256	TAD1341GE	1350x3000x2000	2550	1350x4600x2350	3220	483	230/400
SPV-385	385	308	350	280	TAD1342GE	1400x3100x1900	2650	1400x3900x2350	3200	609	230/400
SPV-415	415	332	370	296	TAD1343GE	1500x3300x1950	3090	1500x4000x2450	3500	740	230/400
SPV-450	450	360	400	320	TAD1344GE	1500x3300x1950	3240	1500x4000x2450	3570	740	230/400
SPV-500	500	400	450	360	TAD1344GE	1500x3300x1950	3360	1500x4000x2450	3650	740	230/400
SPV-550	550	440	500	400	TAD1641GE	1500x3300x1950	3360	1500x4000x2450	3650	900	230/400
SPV-660	660	528	600	480	TAD1642GE	1600x3600x2150	3450	1600x4200x2500	3750	1060	230/400
SPV-700	700	560	630	504	TAD1643GE	1600x3600x2150	3550	1600x4200x2500	3825	1140	230/400



SPD Doosan Serisi 140-825 kVA




Motor

- Doosan Dizel Motor
- 4 Zamanlı, Su Soğutmalı
- Kuru Tip, Değişilebilir Hava Filtresi
- 12/24V Elektrik Sistemi
- 1500 Devir/Dakika
- Tropikal Tip Radyatör

Alternatör

- 400/230V 50Hz
- VDE 0530 & IEC 34-1 Standartlarına Uygun
- Fırçasız, Senkron Tip, Tek Rulmanlı
- Kendinden Uyarımlı
- Otomatik Voltaj Regülatörü (AVR)
- Koruma Sınıfı : IP23
- Yalıtım Sınıfı : H

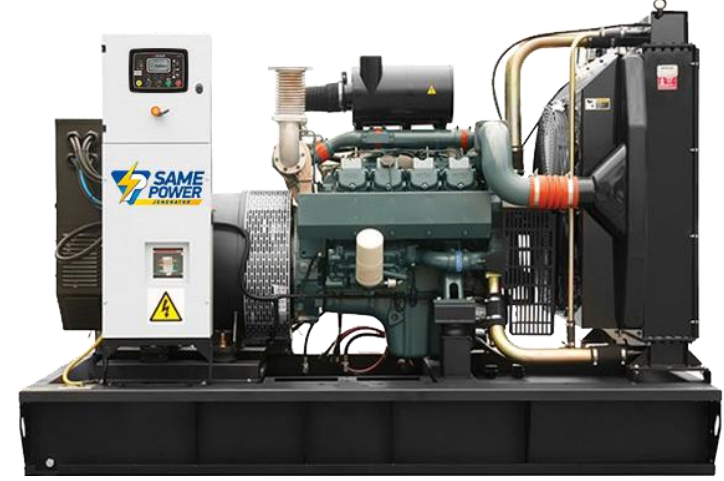

Gücünüz hiç bitmesin





SPD Doosan Serisi 140-825 kVA



Gücünüz hiç bitmesin



MODEL	STANBY GÜÇ		PRIME GÜÇ		MOTOR	AÇIK TİP ÜRÜN		KABİNLİ TİP ÜRÜN		Yakıt Depo lt.	Standart Voltaj V
	Kva	Kw	Kva	Kw		Ebat	Ağırlık	Ebat	Ağırlık		
SPD-140	140	112	128	102	D1146T	1000x2348x1430	1750	1120x3000x1850	2000	250	230/400
SPD-220	220	220	200	160	P086TI	1150x2688x1630	1810	1220x3450x2000	2200	367	230/400
SPD-255	255	204	231	185	DP086LA	1150x2688x1630	1875	1220x3450x2000	2285	483	230/400
SPD-275	275	220	250	200	P126TI	1150x2688x1630	1875	1220x3450x2000	2285	483	230/400
SPD-330	330	264	300	240	P126-TI-II	1320x3000x1600	2380	1400x4000x2100	3105	609	230/400
SPD-485	485	388	440	352	P158LE	1500x3000x2000	3150	1600x4500x2500	4200	678	230/400
SPD-510	510	408	465	370	DP158LC	1500x3000x2000	3200	1600x4500x2500	4200	760	230/400
SPD-585	585	585	531	418	DP158LD	1500x3000x2000	3200	1600x4500x2500	4200	760	230/400
SPD-630	630	630	572	459	DP180LA	1600x3600x2100	4020	1700x4900x2700	5000	760	230/400
SPD-710	710	710	640	512	DP180LB	1600x3600x2100	4020	1700x4900x2700	5000	1016	230/400
SPD-750	750	750	681	545	DP222LB	1600x3700x2200	4700	1700x4900x2700	6300	1016	230/400
SPD-825	825	825	750	600	DP222LC	1600x3700x2200	4750	1700x4900x2700	6350	1050	230/400



SPSD S.Dongfeng Serisi 220-825 kVA




Motor

- S.Dongfeng Dizel Motor
- 4 Zamanlı, Su Soğutmalı
- Kuru Tip, Değişilebilir Hava Filtresi
- 12/24V Elektrik Sistemi
- 1500 Devir/Dakika
- Tropikal Tip Radyatör

Alternatör

- 400/230V 50Hz
- VDE 0530 & IEC 34-1 Standartlarına Uygun
- Fırçasız, Senkron Tip, Tek Rulmanlı
- Kendinden Uyarımlı
- Otomatik Voltaj Regülatörü (AVR)
- Koruma Sınıfı : IP23
- Yalıtım Sınıfı : H

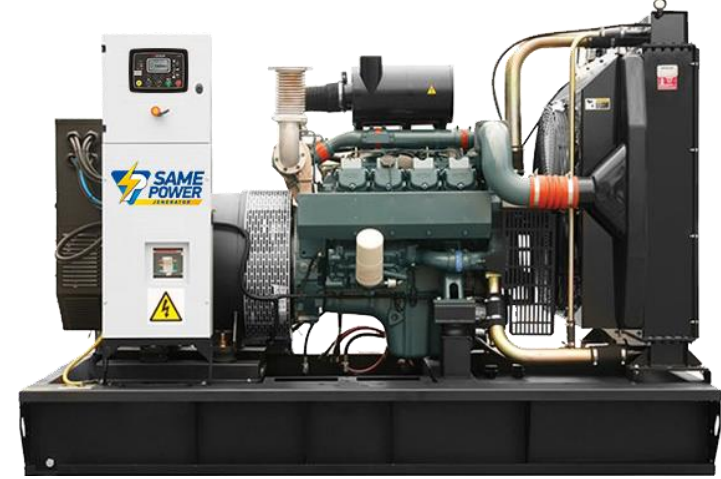

Gücünüz hiç bitmesin





SPSD S.Dongfeng Serisi 220-825 kVA



Gücünüz hiç bitmesin



MODEL	STANBY GÜÇ		PRIME GÜÇ		MOTOR	AÇIK TİP ÜRÜN		KABİNLİ TİP ÜRÜN		Yakıt Depo lt.	Standart Voltaj V
	Kva	Kw	Kva	Kw		Ebat	Ağırlık	Ebat	Ağırlık		
SPSD-220	220	176	200	160	SY129TD17	1150x3340x1960	2705	1150x3820x2460	3000	585	230/400
SPSD-285	285	228	260	208	SY129TAD23	1150x3340x1960	2865	1400x3705x2645	3165	585	230/400
SPSD-330	330	264	300	240	SYG128TAD26	1400x3450x2070	2710	1400x3705x2645	3115	890	230/400
SPSD-385	385	308	346	276	SYG128TAD31	1600x3500x2250	2760	1600x4000x2875	3165	890	230/400
SPSD-460	460	368	420	336	SYG142TAD38	1600x3500x2250	2995	1600x4000x2875	3460	1145	230/400
SPSD-515	515	412	470	376	SYG258TAD45	1700x3750x2170	3930	1700x4200x2780	4565	1310	230/400
SPSD-570	570	456	520	416	SYG258TAD51	1700x3750x2170	3970	1700x4200x2780	4600	1310	230/400
SPSD-640	640	512	585	468	SYG266TAD56	1700x3750x2170	4165	1700x4200x2780	4795	1310	230/400
SPSD-715	715	572	650	520	SYG266TAD63	1700x3750x2170	4305	1700x4200x2780	4935	1310	230/400
SPSD-825	825	660	750	600	SY283TAD72	1700x3750x2170	4665	1700x4200x2780	5300	1310	230/400



SPDC Sdec Serisi 180-1000 kVA



Motor

- Sdec Dizel Motor
- 4 Zamanlı, Su Soğutmalı
- Kuru Tip, Değişilebilir Hava Filtresi
- 12/24V Elektrik Sistemi
- 1500 Devir/Dakika
- Tropikal Tip Radyatör

Alternatör

- 400/230V 50Hz
- VDE 0530 & IEC 34-1 Standartlarına Uygun
- Fırçasız, Senkron Tip, Tek Rulmanlı
- Kendinden Uyarımlı
- Otomatik Voltaj Regülatörü (AVR)
- Koruma Sınıfı : IP23
- Yalıtım Sınıfı : H



Gücünüz hiç bitmesin





SPDC Sdec Serisi 180-1000 kVA



MODEL	STANBY GÜÇ		PRIME GÜÇ		MOTOR	AÇIK TIP ÜRÜN		KABİNLİ TIP ÜRÜN		Yakıt Depo lt.	Standart Voltaj V
	Kva	Kw	Kva	Kw		Ebat	Ağırlık	Ebat	Ağırlık		
SPDC-180	180	144	164	131	SC7H230D2	1150x2800x1750	1605	1150x3300x2150	1900	368	230/400
SPDC-200	200	160	181	145	SC7H230D2	1150x2800x1750	1605	1150x3300x2150	1900	368	230/400
SPDC-210	210	168	191	153	SC7H230D2	1150x2800x1750	1775	1150x3300x2150	2070	368	230/400
SPDC-225	225	180	205	164	SC7H250D2	1150x2800x1750	1775	1150x3300x2150	2070	368	230/400
SPDC-235	235	188	214	171	SC9D280D2	1150x2800x1750	1900	1150x3300x2150	2250	368	230/400
SPDC-250	250	200	227	181	SC9D280D2	1150x2800x1750	1900	1150x3300x2150	2250	368	230/400
SPDC-285	285	228	259	207	SC9D340D2	1400x3000x1900	2550	1400x3900x2350	2850	450	230/400
SPDC-330	330	264	300	240	SC9D340D2	1400x3000x1900	2550	1400x3900x2350	2850	450	230/400
SPDC-360	360	288	327	261	SC13G420D2	1500x3700x1950	3150	1500x4300x2450	3700	562	230/400
SPDC-400	400	320	365	290	SC15G500D2	1500x3700x1950	3200	1500x4300x2450	3750	562	230/400
SPDC-440	440	352	400	320	SC15G500D2	1500x3700x1950	3500	1500x4300x2450	4050	562	230/400
SPDC-550	550	440	500	400	SC25G610D2	1900x3900x2570	4850	1900x4800x2570	5450	935	230/400
SPDC-600	600	480	545	436	SC25G690D2	1900x3900x2570	4900	1900x4800x2570	5700	935	230/400
SPDC-660	660	528	600	480	SC25G755D2	1900x3900x2570	4950	1900x4800x2570	5900	935	230/400
SPDC-725	725	580	660	528	SC27G830D2	1900x3900x2570	5200	1900x4800x2570	6150	935	230/400
SPDC-790	790	632	718	574	SC27G900D2	1900x4100x2700	5200	1900x5000x2700	6150	935	230/400
SPDC-825	825	660	750	600	SC33W990D2	1900x4100x2700	5305	1900x5000x2700	6250	935	230/400
SPDC-1000	1000	800	909	727	SC33W1150D2	1900x4800x2700	5305	1900x6000x2700	6250	935	230/400

Gücünüz hiç bitmesin



Motor

- Baudouin Dizel Motor
- 4 Zamanlı, Su Soğutmalı
- Kuru Tip, Değişilebilir Hava Filtresi
- 12/24V Elektrik Sistemi
- 1500 Devir/Dakika
- Tropikal Tip Radyatör

Alternatör

- 400/230V 50Hz
- VDE 0530 & IEC 34-1 Standartlarına Uygun
- Fırçasız, Senkron Tip, Tek Rulmanlı
- Kendinden Uyarımlı
- Otomatik Voltaj Regülatörü (AVR)
- Koruma Sınıfı : IP23
- Yalıtım Sınıfı : H




MODEL	STANBY GÜÇ		PRIME GÜÇ		MOTOR	AÇIK TİP ÜRÜN		KABİNLİ TİP ÜRÜN		Yakıt Depo lt.	Standart Voltaj V
	Kva	Kw	Kva	Kw		Ebat	Ağırlık	Ebat	Ağırlık		
SPBD-17	17	13	15	12	4M06G17/5	1750x900x1185	560	2100x900x1365	700	92	230/400
SPBD-22	22	18	20	16	4M06G22/5	1750x900x1185	560	2100x900x1365	700	92	230/400
SPBD-33	33	26	30	24	4M06G33/5	1750x1000x1185	600	2100x1000x1365	750	100	230/400
SPBD-44	44	35	40	32	4M06G44/5	1750x1000x1185	650	2100x1000x1365	800	132	230/400
SPBD-50	50	40	45	36	4M06G50/5	2400x1000x1700	810	2500x1000x1800	1000	176	230/400
SPBD-55	55	44	50	40	4M06G55/5	2400x1000x1800	930	2500x1000x1850	1160	176	230/400
SPBD-72	72	57	65	52	4M11G70/5	2400x1000x1800	1020	2500x1000x1850	1250	176	230/400
SPBD-88	88	70	80	64	4M11G90/5	2500x1000x1460	1000	2900x1000x1800	1300	190	230/400
SPBD-110	110	88	100	80	4M11G110/5	2500x1000x1460	1150	2900x1000x1800	1350	190	230/400
SPBD-150	150	120	135	108	6M11G150/5	2600x1100x1850	1515	3100x1100x1850	1790	247	230/400
SPBD-165	165	132	150	120	6M11G165/5	2600x1100x1850	1575	3100x1100x1850	1850	247	230/400
SPBD-220	220	176	200	160	6M16G220/5	3000x1150x2200	1620	3300x1100x1850	1900	275	230/400
SPBD-250	250	200	225	180	6M16G250/5	3340x1150x2200	2595	3820x1115x2465	2630	580	230/400
SPBD-275	275	220	250	200	6M16G275/5	3340x1150x2200	2595	3820x1115x2465	2630	580	230/400
SPBD-330	330	264	300	240	6M16G330/5	3500x1150x2200	2605	3820x1115x2465	2640	580	230/400

Motor

- Baudouin Dizel Motor
- 4 Zamanlı, Su Soğutmalı
- Kuru Tip, Değişilebilir Hava Filtresi
- 12/24V Elektrik Sistemi
- 1500 Devir/Dakika
- Tropikal Tip Radyatör

Alternatör

- 400/230V 50Hz
- VDE 0530 & IEC 34-1 Standartlarına Uygun
- Fırçasız, Senkron Tip, Tek Rulmanlı
- Kendinden Uyarımlı
- Otomatik Voltaj Regülatörü (AVR)
- Koruma Sınıfı : IP23
- Yalıtım Sınıfı : H

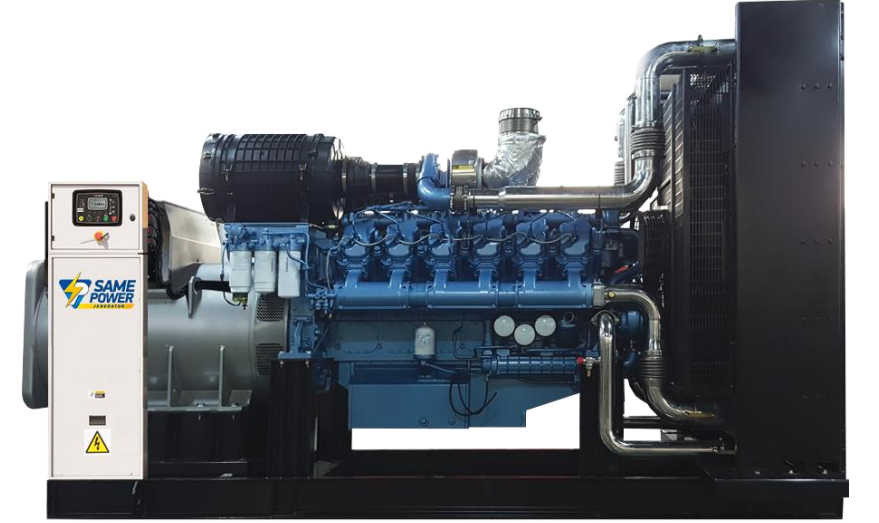



MODEL	STANBY GÜÇ		PRIME GÜÇ		MOTOR	AÇIK TİP ÜRÜN		KABİNLİ TİP ÜRÜN		Yakıt Depo lt.	Standart Voltaj V
	Kva	Kw	Kva	Kw		Ebat	Ağırlık	Ebat	Ağırlık		
SPBD-385	385	308	350	280	6M21G385/5	1150x3340x1930	2520	1150x3820x2465	2920	580	230/400
SPBD-440	440	352	400	320	6M21G440/5	1300x3300x2350	2440	1300x3750x2350	2975	750	230/400
SPBD-500	500	400	450	360	6M21G500/5	1300x3300x2350	2450	1300x3750x2350	2985	750	230/400
SPBD-550	550	440	500	400	6M26G550/5	1700x4100x2660	3250	1700x4250x2660	3810	1000	230/400
SPBD-660	660	528	600	480	6M33G660/5	1700x4100x2670	3460	1700x4250x2670	4020	1000	230/400
SPBD-715	715	572	650	520	6M33G715/5	1800x4200x2500	4060	1800x4400x2500	4635	1250	230/400
SPBD-825	825	660	750	600	6M33G825/5	1800x4200x2500	4240	1800x4400x2500	4815	1250	230/400
SPBD-900	900	720	800	640	12M26G900/5	2100x4500x2600	6330	2200x5300x2750	7180	1550	230/400
SPBD-1000	1000	800	900	720	12M26G1000/5	2100x4500x2600	6430	2200x5300x2750	7280	1550	230/400
SPBD-1100	1100	880	1000	800	12M26G1100/5	2100x4500x2600	6790	2200x5300x2750	7640	2000	230/400
SPBD-1250	1250	1000	1125	900	12M33G1250/5	2100x4500x2600	6820	2200x5300x2750	7670	2000	230/400
SPBD-1400	1400	1120	1250	1000	12M33G1400/5	2250x5000x2650	6450	2400x5450x3450	8760	2500	230/400
SPBD-1700	1700	1360	1500	1200	16M33G1700/5	2250x5000x2650	9450	2400x5450x3450	9080	2500	230/400
SPBD-1900	1900	1520	1750	1400	16M33G1900/5	2250x5500x2800	10500	2400x6500x3450	12000	2500	230/400

Gücünüz hiç bitmesin



Mobil Jeneratör
Dizel



Kara Tipi Jeneratörler
Dizel/Dogalgazlı



Kara Tipi Jeneratörler
Dizel/Dogalgazlı



Marin Jeneratör
Dizel



SAMEPOWER JENERATÖR VE ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş.
Yenidoğan Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 301/12
Sancaktepe / İSTANBUL
Tel: 0216 311 3110 / 0533 592 93 66
www.samepower.com.tr / fatih@samepower.com.tr



Portatif Jeneratörler
Benzinli/Dizel